

ナット自動供給機

ナットデール

安定した動きで、組み立て作業の


効率化を高める ナット自動供給機



様々なナットに対応



フランジナット



六角ナット



袋ナット

レールを調整することで、異なるねじ径用に変更可能です。

ナット供給レール



安定した動作でナットを滑らかに搬送します。

ナット供給カウンター



供給数のトータルを設定、分かりやすく表示します。

ナットデールは、シンプルな構造のナット自動供給機です。お客様の工程へ貢献し効率UPを図ります。

小皿へ、ナットの供給作業時間（5個の場合）



ナットが供給口に貯まる時間まで10秒以内（5本の場合）

- 指定した本数のナットを正確に供給。
- 供給されたナットを全て使用することで員数管理を行うことが可能。
ナットの締め忘れ防止に繋がる。
- 片手でナットを受け取ることが出来る為、もう片手がフリーになり作業効率化を図る。

ナットの供給がスピードUP!
作業効率を大幅に高めます。

5秒 → 1秒
圧倒的な時間短縮!

商品説明




ナットを入れて供給します。




ナット供給中は赤色のランプが点灯します。

供給口が透明なので、ナットの本数が確認できる。

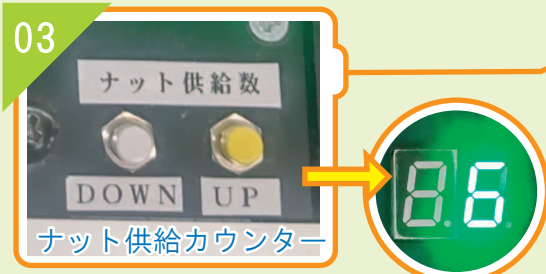


ナット本数を設定する供給カウンター
1本から50本まで設定できます。

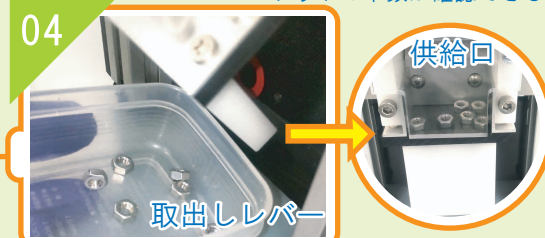

取出しレバーを奥へ押しあてると、ナットが供給口から落ちてきます。

仕様	
使用可能ナット径	M4専用
使用可能ナットの種類	六角ナット、袋ナット、フランジナット
ナットの高さ	3.2mmまで対応
対応材質	鉄、ステンレス
電源	AC100~240V / DC15V
寸法 (mm)	供給本体 138 (W) × 246 (L) × 238 (H)
重量	3.96 kg

ナット供給機外観

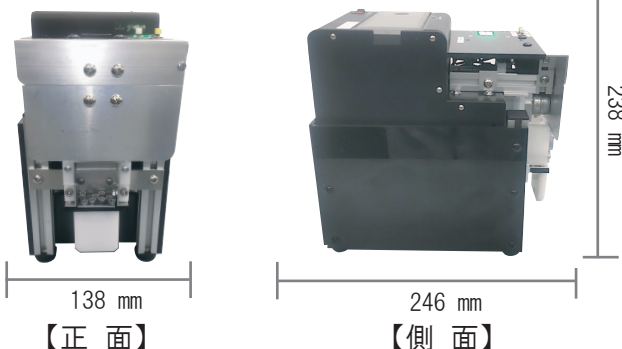

※上記仕様以外の専用設計については、カスタム対応（ナットのサイズ含む）でご要望にお応えします。

このカタログに記載の仕様及び外観について、改善の為に変更することがあります。

振動や揺れが発生する環境では、ナットの自動供給が安定しない場合があります。

ナットの形状により供給出来ない物がありますので、事前に確認が必要となります。対応するナットは出荷時に調整致します。

お問合せ先

株式会社大興

本社 〒514-1255 三重県津市庄田町2202-21

TEL: 059-254-6626 (代) / FAX: 059-254-6627

http://www.taikoh-mie.co.jp/